


Nestonderbouw volgens model . Vogelwarte Radolf-Zell

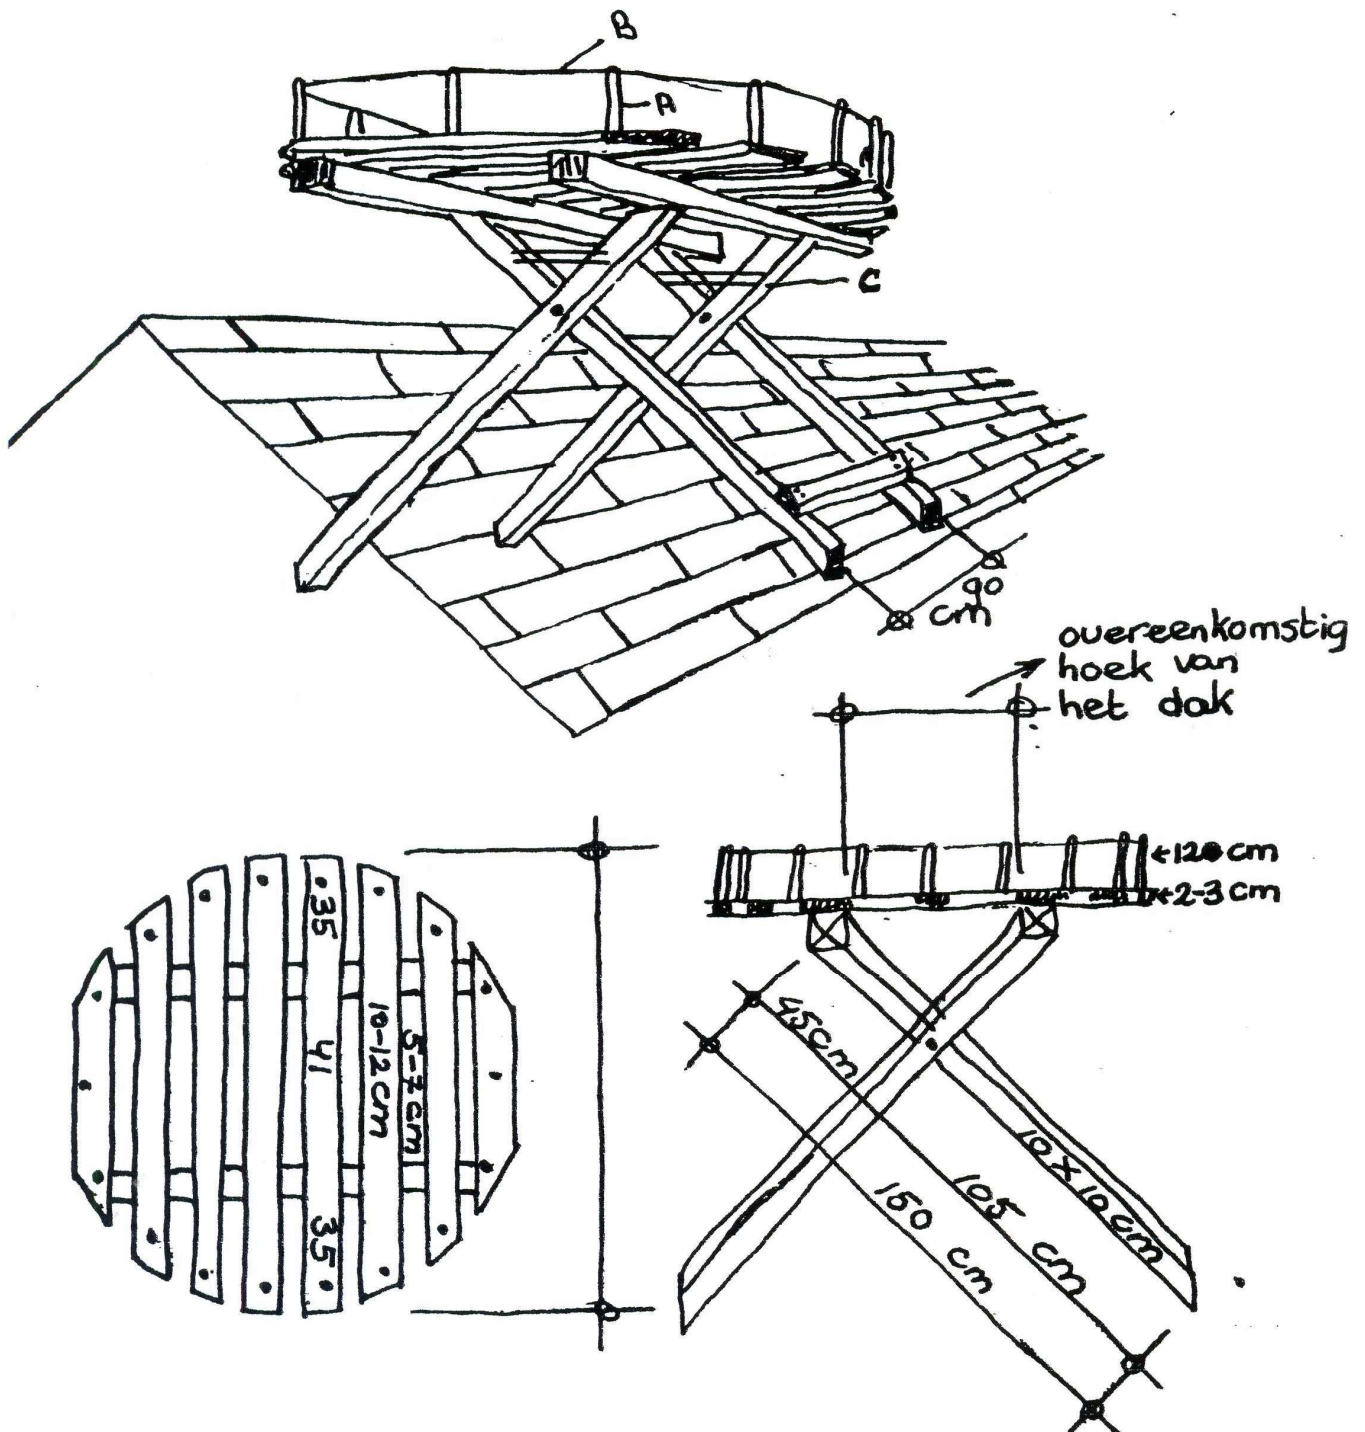

TOELICHTING BOUW DAKNEST

- . Het betreft hier een volledig uit hout opgebouwd nest m.u.v. de staande spijlen en de ronde ring over deze spijlen (A + B)
 - . De spijlen en de ring maken wij van rond ijzer: de spijlen worden in een iets te nauw boorgat in de plank geslagen. De ring wordt hier later opgelast. (N.B. eventuele scherpe punten wegslijpen)
 - . Nest en onderstel worden in een goede grondlak gezet en afgeschilderd met een milieuvriendelijke buitenverf resp. houtveredeling.
 - . Door de spijlen heen vlechten wij goed buigzame twijgen van bijvoorbeeld wilg, linde, kornoelje, berk, griendhout e.d.

Stevig aandrukken of aanslaan met hamer, zodat een wat dichte structuur ontstaat. Het verdient aanbeveling om boven het dak, als daar ruimte is, aan de schragen een kleine verbinding te maken ©, opdat de schragen plat op het dak blijven rusten.
 - . Als het nest is geplaatst de bodem bedekken met twijgen en indien beschikbaar gemaaide heide. Over dit geheel heen enkele lange twijgen door de nestranden heen steken om te voorkomen dat de nestinhoud wegwaait.
- N.B.: ingevlochten nestplateaus met 4 blokken zijn verkrijgbaar op het station.